



СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ДЛЯ ХАМАМА

Светильник светодиодный предназначен для подсветки хамамов, паровых кабин и других помещений с повышенной влажностью. Влагозащищенность светильника IP 65.

Светильник


Подключать только через соответствующий параметрам источник питания.

Характеристики светодиода:

Ток $I = 300 \text{ mA}$.


Мощность $P = 1 \text{ Вт}$.

Напряжение $U = 3,3 \text{ В}$.

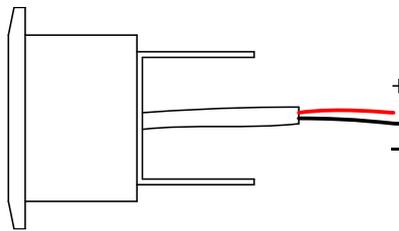


Светильник с драйвером

Подключить к сети электропитания переменного тока 230 В.

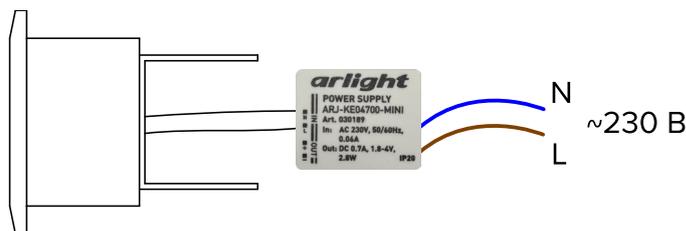

Комплект из 4 светильников с драйвером на 4 светильника

Подключение светодиодов к одному LED драйверу производится последовательно. Драйвер подключить к сети электропитания переменного тока 230 В.

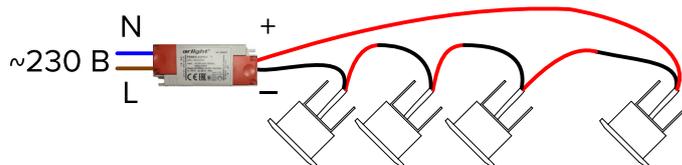

Внимание!

Светодиоды к драйверу подключайте последовательно. Подключение проводите при отключенном источнике тока. Включение в сеть производите по окончании подключения. При подключении соблюдайте полярность (красный провод «+», черный «-»). Светодиод может быть поврежден статическим электричеством, соблюдайте меры предосторожности. Не подвергайте светодиод механическим нагрузкам и воздействию влаги. Максимальный ток холодного старта драйвера может достигать 30 А. Прямое подключение к реле парогенератора или нагревателя сауны может привести к выходу из строя электронных компонентов оборудования (гарантия поддерживаться не будет). **Подключать только через промежуточное реле.**

